

Araltec propose un aluminium prélaqué double face 25 microns, épaisseur 7/10° et 8/10°, laque polyamide très résistante dans 21 coloris, pour effectuer tout type d'habillage, les joints debouts et le profilage de gouttière.

Nom de produit: Descente rectangulaire  
Catégorie: Descente/Dauphin



**Caractéristiques Techniques**

**Utilisation:** Sert à amener l'eau recueillie par les gouttières jusqu'au réseau d'eau pluvial. Est adaptée à la gouttière corniche développé 300.

**Dimensions :**

- 60x80
- 80x100


**Conditionnement :**

- en 60x80: 12 x 3ml
- en 80x100: 10 x 3ml



**Nuancier**

Une palette de 21 couleurs à votre disposition, pour donner de la couleur à vos façades.

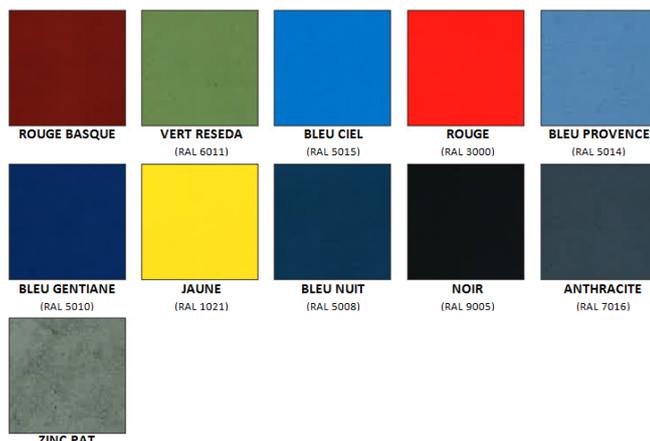

**QUALITÉ . FIABILITÉ . DISPONIBILITÉ . SERVICE**

**ARALTEC S.A.S** - 400 rue du Chêne Vert - 31 670 LABEGE - France

S.A.S au capital de 229 500 € - SIRET 351 514 534 00020 - RCS TOULOUSE B 351 514 534 - TVA FR 63 351 514 534

Tél: 05 61 00 84 00 - Fax : 05 61 00 84 04 - [www.araltec.fr](http://www.araltec.fr) - [contact@araltec.fr](mailto:contact@araltec.fr)