

Araltec propose un aluminium prélaqué double face 25 microns, épaisseur 7/10° et 8/10°, laque polyamide très résistante dans 21 coloris, pour effectuer tout type d'habillage, les joints debouts et le profilage de gouttière.

Nom de produit: Naissance universelle DR 300
sortie ronde Ø 100

Catégorie: Accessoire de descente




Caractéristiques Techniques

Utilisation: Sert à augmenter le débit de l'eau grâce à l'effet tourbillon de l'entonnoir. Il permet de limiter le nombre de descentes lorsque la surface de toit est importante. On estime à +10% le bénéfice de la naissance entonnoir.

Conditionnement : A l'unité

Nuancier

Une palette de 21 couleurs à votre disposition, pour donner de la couleur à vos façades.

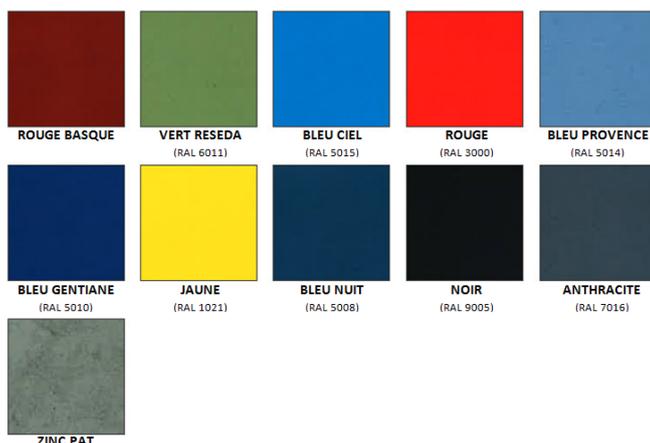

QUALITÉ . FIABILITÉ . DISPONIBILITÉ . SERVICE

ARALTEC S.A.S - 400 rue du Chêne Vert - 31 670 LABEGE - France

S.A.S au capital de 229 500 € - SIRET 351 514 534 00020 - RCS TOULOUSE B 351 514 534 - TVA FR 63 351 514 534

Tél: 05 61 00 84 00 - Fax : 05 61 00 84 04 - www.araltec.fr - contact@araltec.fr